

Upevňovací sada pro diamantové vrtačky FDBB

PŘEHLED



FDBB upevňovací sada, galvanicky pozinkovaná ocel

Vhodná pro:

- beton \geq C20/25
- přírodní kámen s hutnou strukturou

Pro upevnění:

- diamantových vrtaček
- diamantových pil

- Upevňovací sada pro diamantové vrtačky a diamantové pily.
- Po utažení matice je kuželový svorník vtažen do rozpěrného pláště a rozepře jej proti stěnám vyvrtané díry.
- Po demontáži zůstává rozpěrný prvek v díře, svorník je osazen novým rozpěrným prvkem a připraven k opětovnému použití.


Výhody/přínosy

- Řízené utahování zaručuje vysokou bezpečnost používání.
- Masivní jednotka určená speciálně pro obtížné provozní podmínky. Vyrždí i šikmé pozice šroubu a rázová zatížení.
- Velký průřez oceli umožňuje vysoká stříhová zatížení.
- Chráněný vnitřní závit a vysoká kvalita oceli zvyšují dlouhou životnost svorníku a zvyšují efektivnost montáže.



Typ montáže

- Průvlečná montáž
- Předsazená montáž

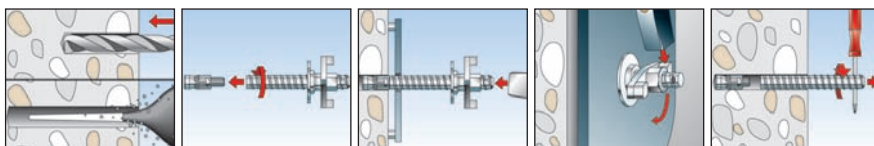

Typy pro montáž

- Vřetenový svorník a rozpěrný prvek je nutno před montáží nejprve smontovat dohromady.
- Jednoduchá zarážecí montáž bez potřeby dodatečných montážních přípravků.
- Matici lze utáhnout kladivem nebo klíčem.

TECHNICKÉ ÚDAJE



FDBB upevňovací sada




FDBB SE rozpěrný prvek



FDBB SB vřetenový svorník

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku	užitná délka	min. hloubka vyvrtané díry při průvl. montáži	celková délka přibližně	hloubka ukotvení	obsah	velikost klíče	počet kusů v balení
			d_0 [mm]	d_a [mm]	t_d [mm]	[mm]	h_{ef} [mm]		SW	
FDBB 16/50 Set	90680	4	16	50	135	200	60	1 rozpěrný prvek 16 SE, 1 vřetenový svorník 16/50/160, 1 podložka, 1 matice	27	1
FDBB 16 SE	90681	1	16	-	-	-	-	rozpěrný prvek	-	25
FDBB 16/50/160 SB	91947	7	16	50	135	200	60	vřetenový svorník	-	5
FDBB 16/100/210 SB	92962	9	16	100	185	250	60	vřetenový svorník	-	5
FDBB 16/150/260 SB	92964	3	16	150	235	300	60	vřetenový svorník	-	5



POŽÁRNÍ ODOLNOST

KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 31.

KOROZE

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 31 - 32.