

Okenní šroub FS 45

Speciálně určený pro montáž plastových okenních rámu a dveří.

PŘEHLED



FS 45 okenní šroub, galvanicky pozinkovaná ocel s kluzným povlakem, pro bit T25

Vhodný pro:

- všechny betonové a zdící materiály v kombinaci s vhodnou hmoždinkou
- bez hmoždinky se hodí pro dřevo

Pro upevnění:

- oken
- zárubní

POPIS

- Při šroubování okenního šroubu s do hmoždinky se závit hlavy zařízne do okenního rámu a pevně jej drží tak, aby nebyl přitahován k podkladu, čímž je zajištěna tahová a tlaková odolnost.

Výhody/přínosy

- Závit hlavy v délce 45 mm je vhodný pro všechny běžné plastové okenní profily s kovovým jádrem nebo bez něj.

- Geometrie šroubu umožňuje distanční montáž bez pnutí a brání vytržení rámu.
- Není nutné vkládat klíny nebo distanční vložky.
- K dispozici jsou krytky k zakrytí upevnění.
- Krytka speciálního kulového tvaru kloubu vyrovnává povrch i u křivě zašroubovaného vrutu.


MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

Tipy pro montáž


- Použijte průměr 8,5 – 9,5 mm pro vyvrtání kovem vyztužených okenních profilů a průměr 8 mm pro čistě plastové profily.

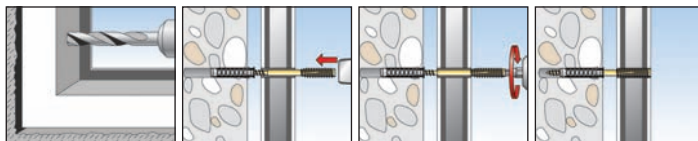

TECHNICKÉ ÚDAJE

FS 45 okenní šroub

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku	min. hloubka vyvrtané díry	max. užitná délka	šroub	bit	počet kusů v balení
			d_0 [mm]	t [mm]	a [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]		
FS 45 6 x 100	1) 59080	5	8	55	55	6 x 100	T25	100
FS 45 6 x 120	1) 59081	2	8	55	75	6 x 120	T25	100
FS 45 6 x 150	1) 59082	9	8	55	105	6 x 150	T25	50
FS 45 6 x 180	1) 59083	6	8	55	135	6 x 180	T25	50



1) pro plastové profily a okenní profily s kovovým vyztužením musí být předem vyvrtány průměrem 8,5-9,5 mm.



ADK T 25 krytka

typ	katalogové číslo	ID	barva	Ø krytky [mm]	počet kusů v balení
ADK T25	59088	1	tmavě hnědá	14	100
ADK T25	59087	4	dub	14	100
ADK T25	59086	7	bílá	14	100

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.