

Stavěcí šroub JUSS

Bez potřeby předběžného vrtání - pro nekonečnou variabilitu úprav spodních dřevěných konstrukcí

PŘEHLED



JUSS stavěcí šroub, galvanicky pozinkovaná ocel s kluzným povlakem pro bit T25

Vhodný pro:

- dřevěné materiály
- dřevěné desky

Pro upevnění:

konstrukcí z dřevěných latí tloušťky 20-25 mm.

POPIS

- Samořezný stavěcí šroub JUSS pro bit T 25
- Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček nastavujete vzdálenost dřevěných latí od stěny.

Výhody/přínosy


- Rychlé nekonečně variabilní nastavení dřevěných konstrukcí při distanční montáži.
- Montáž bez pnutí a bez potřeby podložek a klínů.
- Kluzný povlak šroubu zajišťuje nízký utahovací moment.
- Se stavěcím šroubem JUSS není nutné předvrtávat.



MONTÁŽ

Typ montáže

- Distanční montáž

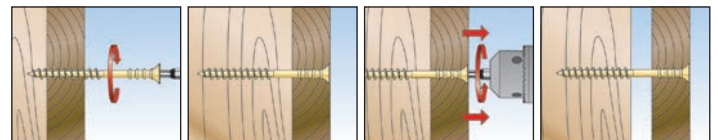


TECHNICKÉ ÚDAJE



JUSS samořezný stavěcí šroub pro \odot - T25, galvanicky pozinkovaná ocel s kluzným povlakem

typ	katalogové číslo	ID	efektivní kotevní hloubka h_{ef}	max. vzdálenost a	šroub $d_s \times l_s$	tloušťka připevňovaného materiálu d_a	bit	počet kusů v balení
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
JUSS 6 x 60	59040	9	30	30	6 x 60	20	T25	100
JUSS 6 x 70	59041	6	30	40	6 x 70	25	T25	100
JUSS 6 x 80	59042	3	30	50	6 x 80	25	T25	100
JUSS 6 x 90	59043	0	30	60	6 x 90	25	T25	100
JUSS 6 x 100	59044	7	30	70	6 x 100	25	T25	100
JUSS 6 x 110	59045	4	30	80	6 x 110	25	T25	100
JUSS 6 x 120	59046	1	30	90	6 x 120	25	T25	100
JUSS 6 x 145	59047	8	30	115	6 x 145	25	T25	100



POŽÁRNÍ ODOLNOST

KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 31.

KOROZE

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 31 - 32.