


Talířová hmoždinka Termoz 8 UZ - plastový šroubový trn

První schválené uchycení kontaktní izolace fasády s nylonovým laminátem vyztuženým šroubem.

PŘEHLED

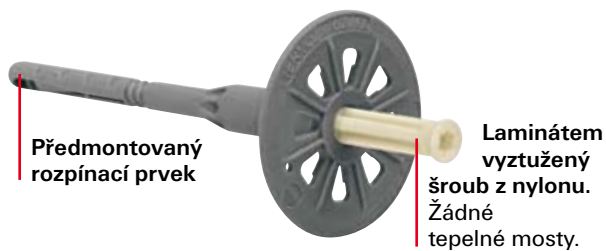

Certifikované pro:

- Beton
- Plně vápenopískové cihly
- Nepálené cihly
- Děrované vápenopískové cihly
- Děrované nepálené cihly
- Duté tvárnice z lehčeného betonu
- Plně tvárnice z lehčeného betonu
- Lehčený beton z kameniva

Pro upevnění:

- Tepelně izolačních desek



POPIS

- Schválené upevnění pro rychlou montáž tepelně izolačních materiálů pro všechny standardní stavební materiály.
- Montáž je rychlá a snadná pomocí elektrického šroubováku a standardního nástavce torx T40.

Výhody/přínosy

- Jednoduchá montáž do všech standardních podkladů.
- Šroub z nylonu zajišťuje, že nedochází k téměř žádným tepelným mostům (0,0005 W/K).
- Přemontovaný rozpínací šroub šetří čas i práci.
- Téměř zcela uzavřená oblast rozpínání zabraňuje vniknutí prachu z vrtání.
- Asymetrická oblast rozpínání pro zaručený výkon a bezpečnost.



- Lze kombinovat s talíři DT 90, DT 110, DT 140 pro měkké izolační desky.




MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

Tipy pro montáž

- Rychlá a snadná montáž pomocí elektrického šroubováku a standardního šroubovacího nástavce torx T40.
- Je nutno vzít v úvahu minimální kotevní hloubku v podkladu 35 mm.
- Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné užité délky.
- U měkkých izolačních panelů by se upevnění mělo kombinovat s izolačními talíři DT 90, DT 110, DT 140 pro měkké izolační desky.

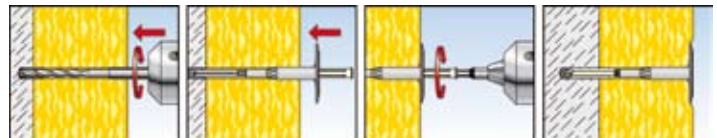

Talířové hmoždinky,
kotevní mrtvý

TECHNICKÉ ÚDAJE



typ	katalogové číslo	ID	certifikát	Ø vrtáku mm	hloubka vrtání mm	kotev. hloubka mm	délka hmoždinky mm	max. tloušťka izolace mm	Ø talíře mm	počet kusů v balení
Termoz 8 UZ/110	40015	9	ETA	8	45	35	110	60	60	100
Termoz 8 UZ/130	40016	6	ETA	8	45	35	130	80	60	100
Termoz 8 UZ/150	40017	3	ETA	8	45	35	150	100	60	100
Termoz 8 UZ/170	40018	0	ETA	8	45	35	170	120	60	100
Termoz 8 UZ/190	40019	7	ETA	8	45	35	190	140	60	100
Termoz 8 UZ/210	40020	3	ETA	8	45	35	210	160	60	100
Termoz 8 UZ/230	40021	0	ETA	8	45	35	230	180	60	100

Příslušná zatížení
viz str. 195.