

Talířová hmoždinka Termofix CF - ocelový trn

Talířová hmoždinka pro montáž tepelně izolačních desek.

PŘEHLED



Termofix CF

Vhodné pro:

- Beton
- Zdivo
- Děrované vápenopískové cihly
- Přírodní kámen
- Plně cihly z lehčeného betonu
- Děrované cihly
- Děrované vápenopískové cihly
- Pórobeton

Pro upevnění:

- Tepelně izolačních desek



POPIS

- Konstrukční talířová hmoždinka z kvalitního plastu.
- Předmontovaný ocelový hřebík je pozinkován.
- Správné rozpínání pouzdra je zajištěno úplným zatlučením předmontované stavěcí zátky.

Výhody/přínosy

- Rychlá a jednoduchá montáž šetří čas.
- Speciální zátka omezuje přenos tepla.
- Upevňovací geometrie umožňuje bezpečné upevnění ve všech běžných stavebních materiálech.
- Odolnost materiálu proti stárnutí zaručuje bezpečnost po mnoho let.
- Pružná hlava vyrovnává tepelná pnutí a tím chrání izolační materiál před poškozením
- Barevně označené zátka přispívají k rychlé a snadné identifikaci délky hmoždinky.




MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

Tipy pro montáž

- Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné užité délky.

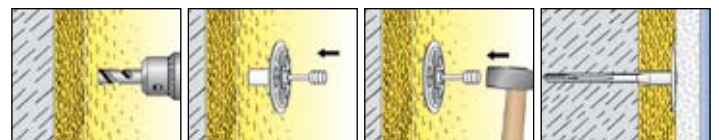


Talířové hmoždinky, kotvení mrtvých

TECHNICKÉ ÚDAJE



Termofix CF

typ	katalogové číslo	ID	ETA	Ø vrtáku [mm]	hloubka vrtání [mm]	kotvení hloubka [mm]	délka hmoždinky [mm]	max. tloušťka izolace [mm]	Ø talíře [mm]	barva zátek	počet kusů v balení
				d ₀	t	h _{ef}	l	t _{fix}			
Termofix CF 8/095	92458	7	■	8	45	35	95	60	60	slonová kost	100
Termofix CF 8/115	92459	4	■	8	45	35	115	80	60	žlutá	100
Termofix CF 8/135	92461	7	■	8	45	35	135	100	60	zelená	100
Termofix CF 8/155	92462	4	■	8	45	35	155	120	60	bílá	100
Termofix CF 8/175	92463	1	■	8	45	35	175	140	60	oranžová	100
Termofix CF 8/195	92464	8	■	8	45	35	195	160	60	hnědá	100
Termofix CF 8/215	92465	5	■	8	45	35	215	180	60	modrá	100
Termofix CF 8/235	92466	2	■	8	45	35	235	200	60	červená	100



Příslušná zatížení viz str. 195.