

Hřebík ClipFix SF plus SD


PŘEHLED



SF plus SD hřebík
ClipFix plus

Vhodný pro:

- beton
- přírodní kámen s hutnou strukturou
- plné cihly
- plné vápenopískové cihly
- plné tvárnice z lehkého betonu



Pro upevnění:


- kabelových kanálů
- pásů
- profilů
- plochých stavebních dílů
- kabelových spojek KB
- sběrného kabelového držáku SHA M6 - viz str. 282

POPIS

- Nylonový upevňovací hřebík

Výhody/přínosy


- Snadná a rychlá montáž pomocí jedné ruky snižuje pracnost.
- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Patentovaný tvar zaručuje vysokou nosnost.
- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.
- Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Prodloužená verze určená speciálně pro přemostění nenosných vrstev.
- Neobsahuje silikon.

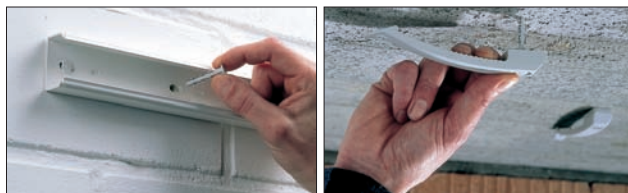

MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

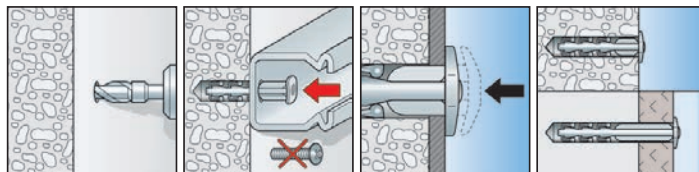

TECHNICKÉ ÚDAJE



SF plus SD hřebík
ClipFix plus

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku	minimální hloubka vyvrtané díry	upínací rozsah	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
			d _g [Ø mm]	t [mm]	d _a [mm]		
SF plus SD 30	58178	0	6	35	4	200	2000
SF plus SD 40	58179	7	6	35	15	100	1000

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.