

Trubková příchytka ClipFix SF plus RC


PŘEHLED



SF plus RC trubková příchytky ClipFix

Vhodná pro:

- beton
- přírodní kámen s hutnou strukturou
- plné cihly
- plné vápenopískové cihly
- plné tvárnice z lehkého betonu



Pro upevnění:

- plastových trubek dle DIN 49016, 49017 a IEC 423 (dříve DIN 49026).

POPIS

- Trubková příchytky s předmontovaným hřebíkem pro jednoduchou a časově úspornou montáž plastových instalačních trubek.
- Předmontovaný hřebík SD lze vyjmout.

Výhody/přínosy

- Jednoduchá a rychlá montáž pomocí jedné ruky snižuje pracnost až o 80 %.
- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Tvar hřebíku zaručuje vysokou únosnost.
- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.



- Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé oblasti použití i pro venkovní použití.
- Neobsahuje silikon.


MONTÁŽ

Typ montáže

- Předsažená montáž

Tipy pro montáž

- Do sebe zapadající základny příchytek umožňují připojit do řady další dvě příchytky.
- Na jeden upevňovací bod je možné montovat až 3 trubky najednou.

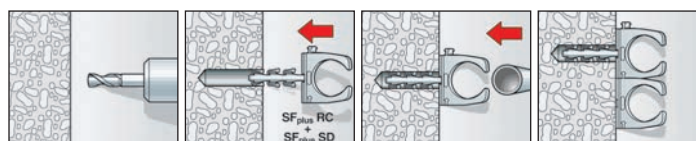

TECHNICKÉ ÚDAJE



SF plus RC trubková příchytky

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku d _g [Ø mm]	vhodná pro IEC	upínací rozsah D [mm]	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
SF plus RC IEC 12	48190	5	6	12	12 - 13	100	1000
SF plus RC IEC 16	48191	2	6	16	15 - 16	100	1000
SF plus RC IEC 20	48193	6	6	20	20 - 21	100	1000
SF plus RC IEC 25	48197	4	6	25	24 - 25	50	250
SF plus RC IEC 32	48198	1	6	32	31 - 32	25	125
SF plus RC IEC 40	48199	8	6	40	38 - 40	25	125