

# Objímka pro plastová potrubí FKS Plus

## PŘEHLED



FKS Plus

### Vlastnosti:

Materiál	Ocel DD11 (materiál č. 1.0332) dle DIN EN 10111
Povrchová úprava	galvanické pozinkování, 5 - 9 µm
Matice se závitem	M 8, SW 13
Šroub	s kombinovanou hlavou
Materiál profilové pryže	materiál: NR/SBR/EPDM
Protihluková ochrana	dle DIN 4109
Teplotní rozsah	-50° do +110°C
Tvrdość	60 + - 5° Shore
Požární odolnost	DIN 4102: Třída B2



## POPIS

- Objímka pro plastová potrubí se speciální gumou pro rozvody vody a topení na stěnách, stropech i podlahách.


### Výhody/přínosy

- Díky speciální izolační vrstvě pro plastové trubky a distanční podložce umožňuje tato objímka snadný a tichý pohyb potrubí.
- Distanční podložka zaručuje kluzký pohyb plastového potrubí a je možné nastavení od kluzkého po pevné sevření objímky.

## MONTÁŽ/PŘÍKLAD POUŽITÍ

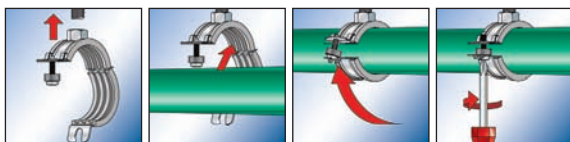

## TECHNICKÉ ÚDAJE

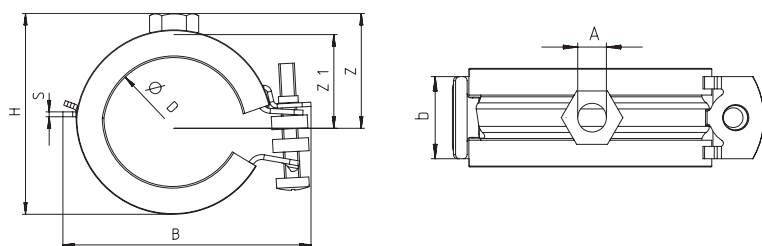

typ	katalogové ID číslo	maximální zatížení N <sub>empř.</sub> [kN]	velikost [v palcích]	upínací rozsah D [mm]	šroub	vnitřní závit A	výška matice [mm]	šířka x síla materiálu b x s [mm]	šířka B [mm]	výška H [mm]	výška Z [mm]	výška Z1 [mm]	počet kusů v balení
FKS Plus 15 - 19	79470	8	3/8"	15 - 19	M 5 x 25	M 8	6,8	20 x 1,25	52	40	24	17	100
FKS Plus 20 - 24	79471	5	1/2"	20 - 24	M 5 x 25	M 8	6,8	20 x 1,25	58	45	26	19	100
FKS Plus 25 - 30	79472	2	3/4"	25 - 30	M 5 x 25	M 8	6,8	20 x 1,25	63	49	28	21	100
FKS Plus 32 - 37	79473	9	1"	32 - 37	M 5 x 25	M 8	6,8	20 x 1,25	72	57	32	25	100
FKS Plus 40 - 45	79474	6	1 1/4"	40 - 45	M 5 x 30	M 8	6,8	20 x 1,5	79	66	37	30	50
FKS Plus 48 - 53	79475	3	1 1/2"	48 - 53	M 5 x 30	M 8	6,8	20 x 1,5	88	76	42	35	50
FKS Plus 54 - 58	79476	0	-	54 - 58	M 5 x 30	M 8	6,8	20 x 1,5	94	82	45	38	50
FKS Plus 59 - 63	79477	7	2"	59 - 63	M 5 x 30	M 8	6,8	20 x 1,5	99	85	46	39	50



DIAGRAM ROZTAŽNOSTI  
TRUBEK viz str. 255.