

# Smyčková hmoždinka ClipFix SF plus LS


## PŘEHLED



SF plus LS smyčková hmoždinka

### Vhodná pro:

- beton
- přírodní kámen s hutnou strukturou
- plné cihly
- plné vápenopískové cihly
- plné tvárnice z lehkého betonu



### Pro upevnění:


- kabelových tras
- ohebných trubek

## POPIS

- Smyčková hmoždinka pro přímé upevňování jednotlivých kabelů a kabelových svazků o průměru 3 - 40 mm.

### Výhody/přínosy

- Jednodílný upevňovací prvek.
- Snadná a rychlá montáž pomocí jedné ruky snižuje pracnost až o 80 %.
- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.
- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Patentovaný tvar zaručuje vysokou únosnost.
- Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé oblasti použití, i pro venkovní použití.

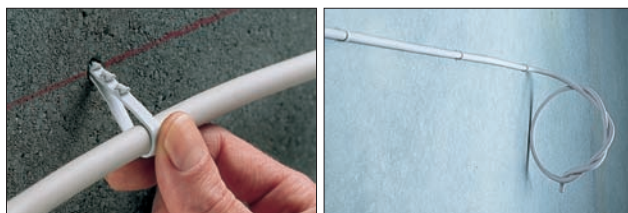


- Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Neobsahuje silikon.

## MONTÁŽ

### Typ montáže

- Průvlečná montáž

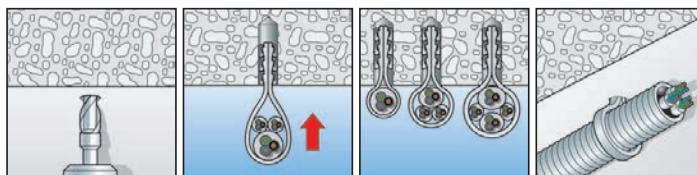

## TECHNICKÉ ÚDAJE



SF plus LS smyčková hmoždinka

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku d <sub>g</sub> [Ø mm]	minimální hloubka vyvrtané díry t [mm]	upínací rozsah D [mm]	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
SF plus LS 3/13	58155	1	6	35	3 - 13	100	1000
SF plus LS 8/28	58156	8	6	50	8 - 28	100	1000
SF plus LS 20/40	58157	5	6	50	20 - 40	100	1000

Minimální hloubka vyvrtané díry pro nejmenší daný průřez kabelu.

## ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.