

Jednoháčková hmoždinka ClipFix SF plus ES

Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS

PŘEHLED



SF plus ZS dvouháčková hmoždinka ClipFix plus

SF plus ES jednoháčková hmoždinka Clip fix plus

Vhodná pro:

- beton
- přírodní kámen s hutnou strukturou
- plné cihly
- plné vápenopískové cihly
- plné tvárnice z lehkého betonu



Pro upevnění:

- kabelových tras
- plastových trubek

POPIS

- Komplexní upevňovací prvek pro snadnou a časově úspornou průvlečnou montáž kabelů nebo ohebných trubek.
- Pro montáž do stěn, podlah a stropů.

Výhody/přínosy

- Jednodílný upevňovací prvek.
- Snadná a rychlá montáž pomocí jedné ruky snižuje pracnost až o 80 %.


- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Patentovaný tvar zaručuje vysokou nosnost.
- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.
- Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé oblasti použití, specificky je určený pro venkovní použití.
- Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Neobsahuje silikon.

MONTÁŽ


Typ montáže

- Průvlečná montáž

Dvouháčková hmoždinka ClipFix plus ZS

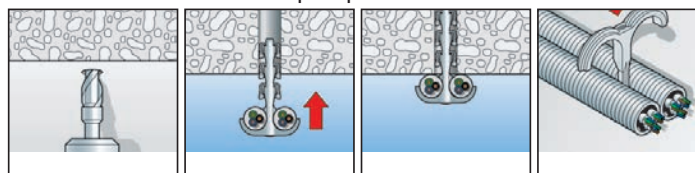


Jednoháčková hmoždinka ClipFix plus ES

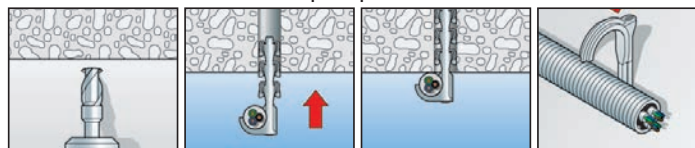

Elektrikářské hmoždinky

TECHNICKÉ ÚDAJE



SF plus ZS dvouháčková hmoždinka ClipFix plus



SF plus ES jednoháčková hmoždinka ClipFix plus

typ	katalogové číslo	ID	Ø vrtáku	minimální hloubka vyvrtané díry	upínací rozsah	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
			d ₀ [Ø mm]	h ₀ [mm]	D [mm]		
SF plus ZS 10	58184	1	6	35 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ZS 18	48161	5	6	40 - 50	10 - 25	100	1000
SF plus ZS 28	48162	2	6	40 - 55	15 - 31	75	375
SF plus ES 10	48151	6	6	40 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ES 18	48152	3	6	40 - 45	10 - 25	100	1000
SF plus ES 28	58183	4	6	40 - 45	15 - 31	100	500